


電子黒板機能付プロジェクター EB-485WT マニュアル

① プロジェクターの電源を入れる

② 電子ペンの電源を入れる


1. スライドスイッチを下図のようにスライドします。
2. 緑色のランプが点灯します。

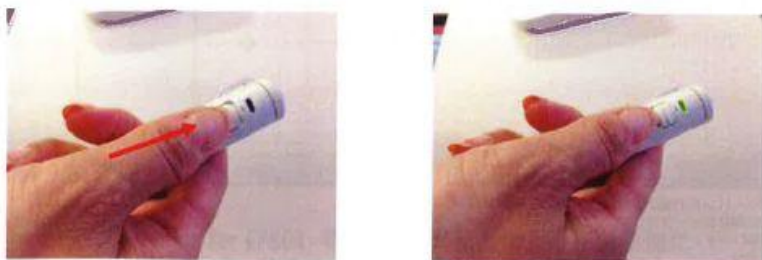

ペンの電源を入れた後、使用できる状態になるまで数秒かかります。

電池のセット・交換方法


1. 電池カバーを外します。
電池カバーのツメを押さえながら、上へ持ち上げます。
2. 新しい電池を入れ、カバーを取り付けます。
カチッと音がするまでカバーを押し込みます。



③ キャリブレーション設定（自動ペン位置合わせ）

1. プロジェクターが起動している状態で、リモコンの「ユーザー」ボタンを押します。

「自動ペン位置合わせ」画面に切り替わります。




2. 画面の指示に従って、真ん中の「決定」ボタンを押します。



3. 数秒待つとキャリブレーションが完了し、元の画面に戻ります。
PCレスモードの場合は、◀ マークが画面両端に表示されます。



・・・ツール表示ボタン

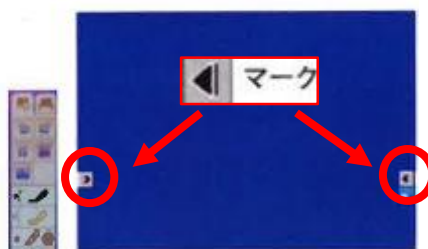

④ ホワイトボードに切り替え



⑤ ホワイトボードモード

アンドウ
1つ前の操作を元に戻す

リドゥ
元に戻す操作をキャンセルして、元に戻す前の状態にする

テンプレート
6種類の背景パターンからホワイトボードの背景が選択できる

E-ZOOM
映像を 拡大/縮小 できます

ペン位置合わせ
キャリブレーション設定 (自動ペン位置合わせ) をする

ペン ■
フリーハンドで描けるペン。ペンの色と太さが設定できる

黒ペン ●
フリーハンドで描ける黒ペン。アイコン右側 (太線) アイコン左側 (細線)

赤ペン ●
フリーハンドで描ける黒ペン。アイコン右側 (太線) アイコン左側 (細線)

青ペン ●
フリーハンドで描ける黒ペン。アイコン右側 (太線) アイコン左側 (細線)

蛍光ペン ■
半透明の線を描ける蛍光ペン。蛍光ペンの色と太さが変更できる

消しゴム
ペンでなぞった部分を消去する
アイコン右側 (太い消しゴム)
アイコン左側 (細い消しゴム)

画面クリア
表示中のページで描いた内容をすべて消去する

ツールバーの表示/非表示に関するボタン